

OPLOCENÍ POZEMKŮ



WIŚNIEWSKI

Vítáme ve světě oplocení WIŚNIOWSKI



Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele – Andrzeje Wiśniewského. Jeho sen o funkčních, na dálku řízených vratech vytvořil počátek této historie. Nyní na více než 80 000 m² vyrábíme stovky tisíc výrobků ročně. Díky pokročilým technologiím, vyzkoušeným materiálům a vlastním, inovativním technickým myšlenkám dáváme našim zákazníkům **jistotu dobré volby**. Máme certifikovaný integrovaný systém řízení kvality podle normy PN-EN ISO 9001:2008 a bezpečnosti a zdraví práce OHSAS 18001:2007. To nás **zavazuje** k neustálému zdokonalování postupů a výrobků. Naše zkušenost dává záruku stability a odpovědnosti za výrobek pro celý cyklus jeho životnosti. Je to také příslib **nejvyšší kvality a bezpečnosti užívání**.



CLASSIC AW.10.72



Oplocení WIŚNIOWSKI vyznačí váš prostor. Zajistí vaši bezpečnost a stane se strážcem domácího zátíší. Na základě preferencí a požadavků našich zákazníků jsme vytvořili desítky vzorů, které se snadno přizpůsobí tradiční i moderní zástavbě. Komfortní řešení vjezdových bran a branek zajišťuje kontrolu přístupu na váš pozemek. Otevřete se na **prestižní, funkční a trvanlivé** systémy oplocení pozemků WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI Završení vaší investice.

PROMYŠLENÝ SYSTÉM – FUNKČNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ



Oplocení WIŚNIEWSKI se hodí na každý pozemek. Jsou to systémová řešení vrat, branek a sloupků a mnoha jiných usnadnění, které je možné sestavit a ideálně přizpůsobit pro každý typ pozemku. Perfektně vybrané komponenty zaručují snadnou a rychlou montáž, a především spojitost linií a celého projektu. Oplocení WIŚNIEWSKI zajišťují nejen funkčnost a bezpečnost. Rozsáhlé možnosti dostupných vzorů a začišťovacích prvků způsobují, že jimi vybavený pozemek získává výjimečný charakter.



SLOUPEK



POSUVNÁ BRANA



DVOUKŘÍDLÁ BRANA



V.10.1	250
S	250
H	140
a	250
b	300
c	300

V.10.2	400
S	400
H	140
a	250
b	300
c	300

V.10.3	450
S	450
H	140
a	250
b	300
c	300

V.10.4	500
S	500
H	140
a	250
b	300
c	300

V.10.5	550
S	550
H	140
a	250
b	300
c	300



SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

BARVY A STRUKTURY

STANDARDNÍ BARVY - MATNÉ



NESTANDARDNÍ BARVY - MATNÉ



Barvy ze vzorníku RAL



Široká škála barev a vzorů umožňuje přizpůsobit výběr oplocení fasádě, prvkům otvorů či konečných úprav objektu. Práškové lakování navíc zaručuje dosažení vysoké estetické hodnoty: na povrchu se netvoří skvrny, lze dosáhnout různých dekorativních efektů a různých stupňů lesku.

POZNÁMKA: Barvy a úrovně lesku jsou v tomto materiálu představeny výhradně pro názornost.




BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

Určujícím prvkem funkčního a spolehlivého přístupu na pozemek jsou správně vybraná vjezdová brana. V závislosti na podmínkách pozemku si můžete vybrat tradiční dvoukřídlá brana nebo komfortnější - posuvná brana. Jejich samonosná konstrukce zajišťuje plynulý provoz v každých podmínkách. Je to synonymem spolehlivosti. Pro bezpečnost a pohodlí uživatelů je pohon těchto bran ukryt ve sloupku integrovaném s konstrukcí. Toto unikátní řešení poskytuje možnost přístupu k řídicímu mechanismu výhradně uživatelům, kteří mají klíč. Sloupek také chrání mechanismus před atmosférickými vlivy.

Automatická brana mají signalizační světlo a zátěžový vypínač, mohou být navíc vybavena fotobuňkami a ochrannou lištou. Automatická brana jsou zařízení, proto brana WISNIEWSKI splňují přísné požadavky norem v oblasti bezpečnosti, stvrzuje to značka CE, která je na nich umístěna.



POHON VE SLOUPKU

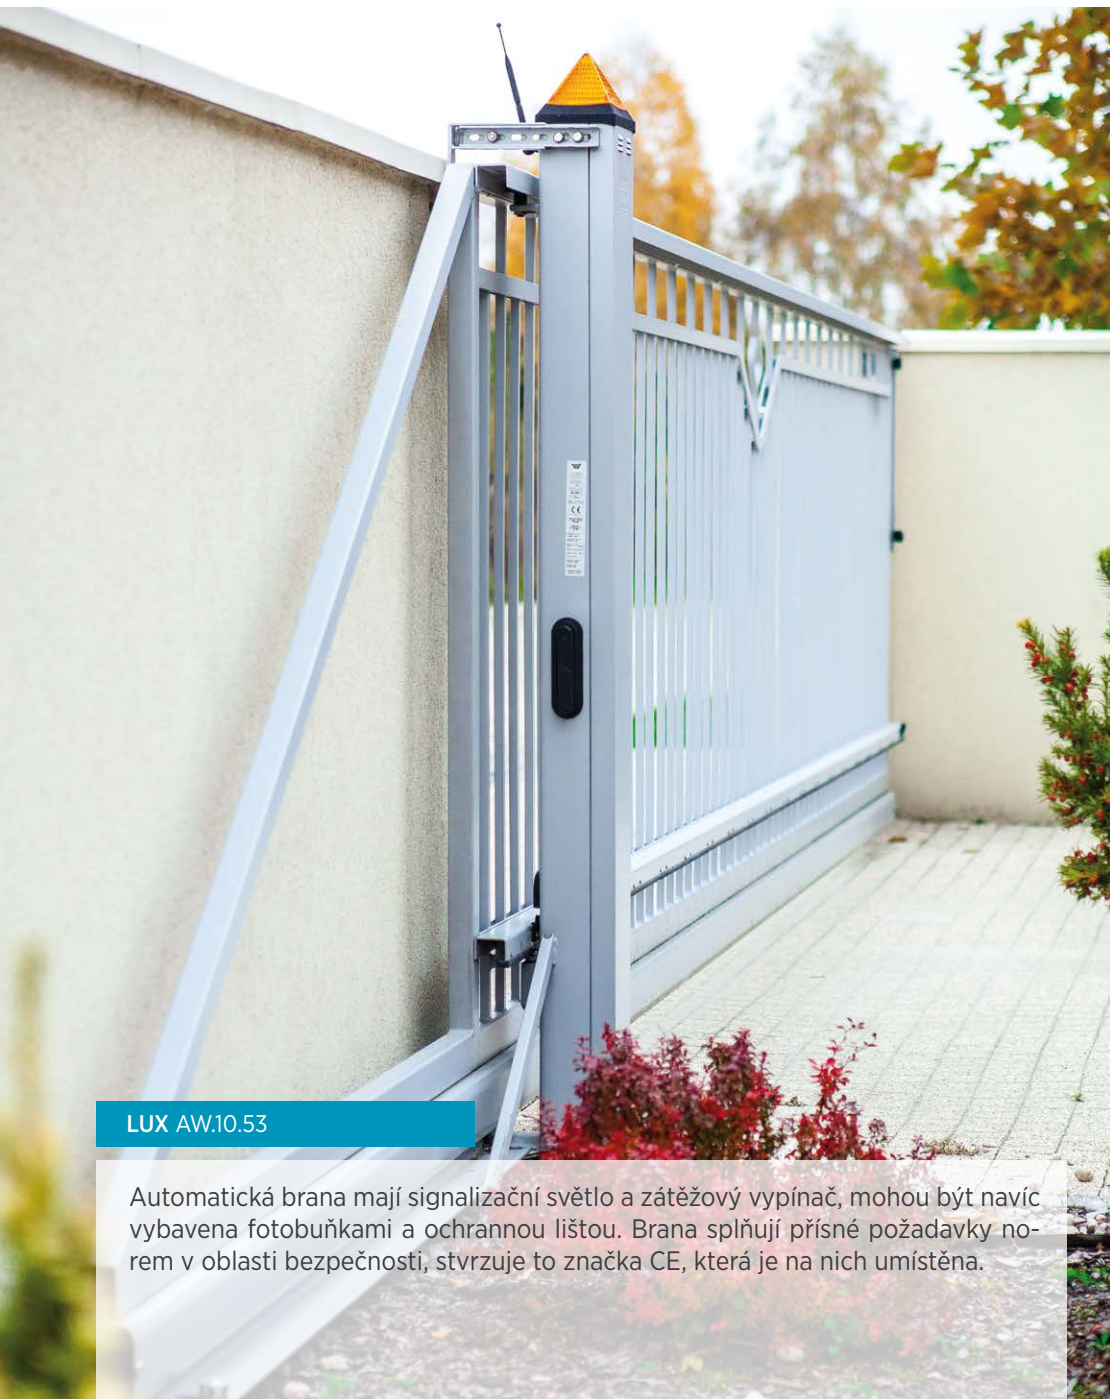

LUX AW.10.53

Automatická brana mají signalizační světlo a zátěžový vypínač, mohou být navíc vybavena fotobuňkami a ochrannou lištou. Brana splňují přísné požadavky norm v oblasti bezpečnosti, stvrzuje to značka CE, která je na nich umístěna.



Vysílač pro řízení pohonu je možné nakódovat tak, aby ovládal i čtyři různá zařízení.



Výstražné světlo informuje o zavírání a otvírání bran.



Fotobuňky zajišťují zastavení bran a jejich návrat do otevřené polohy, pokud se v jejich prostoru objeví překážka.

TRVANLIVOST A TECHNOLOGIE


Ocel je velice trvanlivá surovina, ve stavebnictví tvoří jeden ze základních konstrukčních materiálů. Využíváme fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti výhradně vysoce kvalitní oceli. Proto získáváme komponenty oplocení s velkou stabilitou a odolností.

SUROVINY



TRVANLIVOST

Jen dobře zabezpečené oplocení poskytne dlouholetý klid. Je to rozumná volba bez nutnosti pravidelné obnovy povrchu. Oplocení WIŚNIEWSKI vyrábíme z nejtrvanlivějšího materiálu – oceli a zabezpečujeme proti korozi nejlepší metodou na trhu, metodou žárového pozinkování, která je ještě posílena lakovaným povlakem práškovými barvami. Protože pozinkování a malování v systému DUPLEX probíhá na výrobní lince, která byla vytvořena speciálně pro potřeby oplocení WIŚNIEWSKI, kontrolujeme proces při každém kroku a zajišťujeme nejvyšší dosažitelnou kvalitu. Potvrzujeme tuto skutečnost desetiletou zárukou proti korozi na ocelové prvky oplocení.

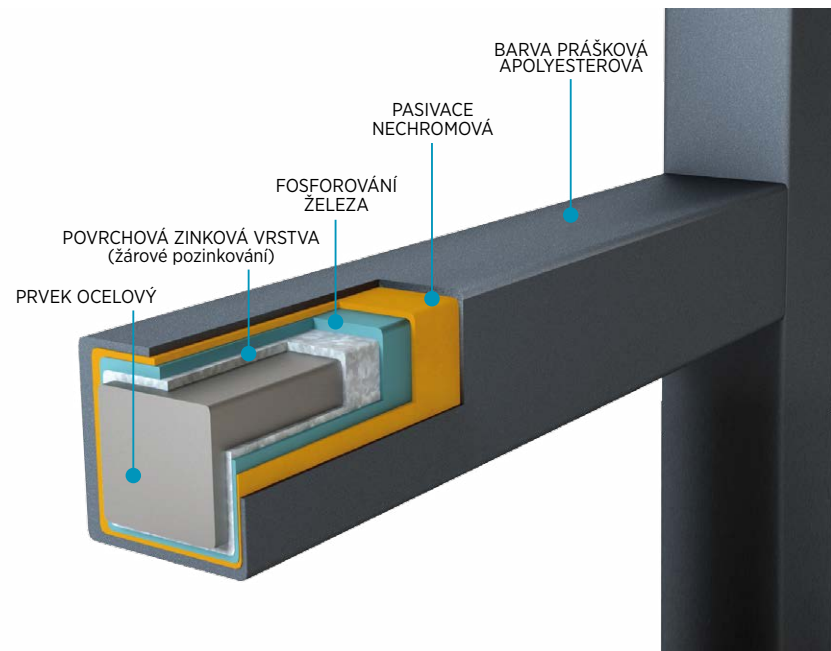

Průřez prvkem zabezpečený v systému DUPLEX




TECHNOLOGIE

Výrobu systémů oplocení WIŚNIEWSKI máme založenou na nejlepších materiálech a moderních výrobních linkách, díky čemuž získáváme stejnost a vysokou kvalitu výrobků. Pro projektování používáme metodu hotových prvků MES, takže můžeme zjistit fungování výrobku při různých podmínkách jeho užívání. Přesnost výroby komponent zajišťuje používání automatických laserů, ohýbaček a perfektní ruční práce na výrobní lince. Protože mnoho prvků je spojovaných tradičními metodami, dbáme na nejvyšší kvalitu spojů novátorskými svařovacími technikami. Pro nás je výroba oplocení umění.



JAKÉ BUDE **VAŠE OPLOCENÍ?** PRŮLOM V NAVRHOVÁNÍ OPLOCENÍ



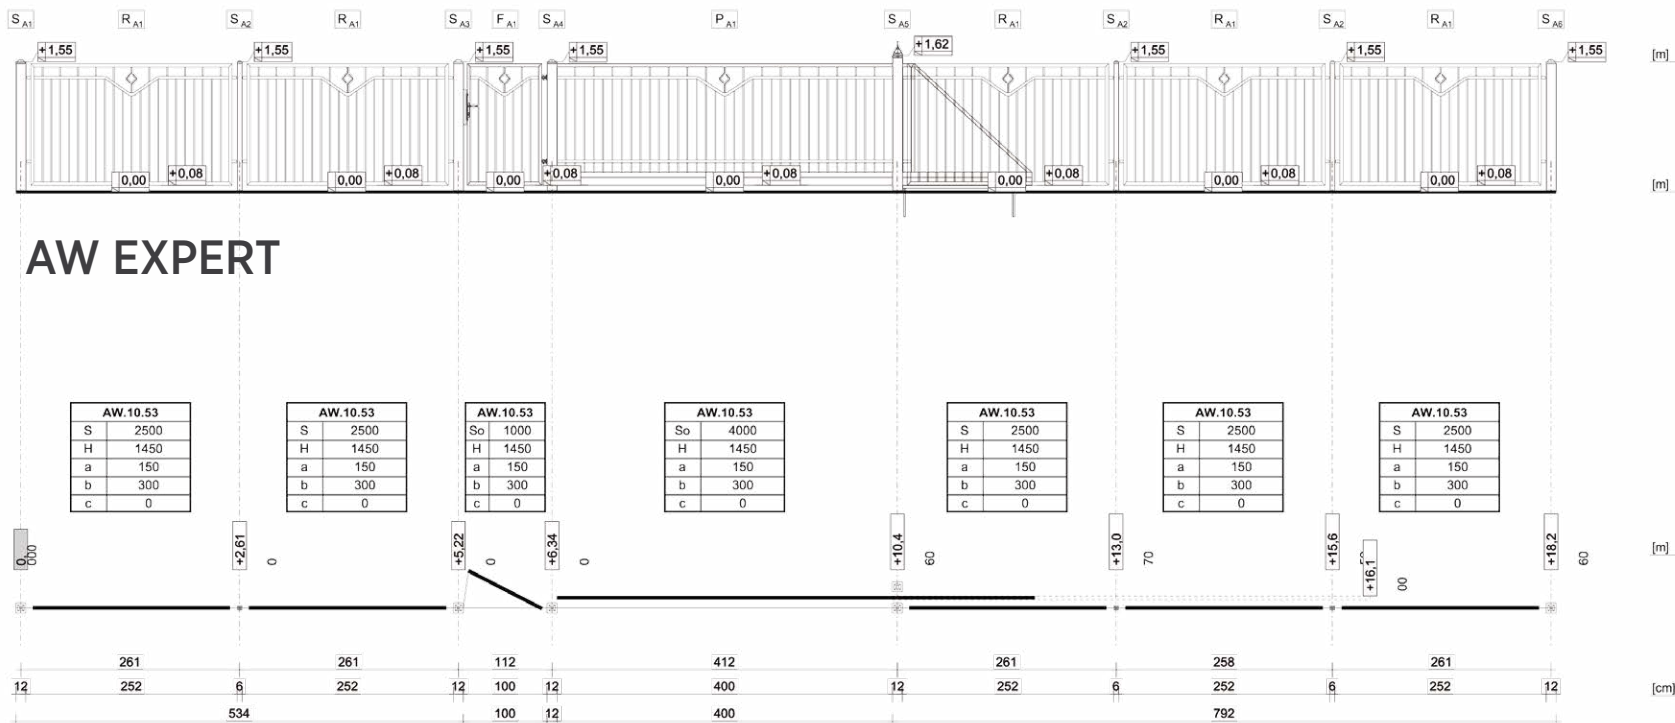

Dobře promyšlené a profesionálně navržené oplocení je podmínka pro komfortní užívání. Proto je důležité funkční naplánování všech použitých prvků: vjezdových bran, branky, segmentů nebo třeba i jen poštovní schránky.

Vytvoření optimálního řešení usnadňuje náš průlomový software AW Expert, unikátní aplikace pro navrhování oplocení. Tento nástroj v rukách obchodníka poskytuje možnost vytvořit projekt společně s rozpočtem během několika minut. AW Expert upraví projekt oplocení jak pro velké tak i pro malé pozemky bez ohledu na tvar terénu. Díky tomu při návrhu nového oplocení nebo při plánování opravy starého, je možné již na začátku vidět a upravovat linii oplocení, zvolit verzi usazení segmentů, rozhodnout o umístění brana a branky a dokonce i poštovní schránky. Vypracovaný projekt je současně i rozpočtem, může také tvořit přílohu k žádosti na příslušný úřad. Možnost vytisknutí projektu v podobě zprávy od značné míry usnadňuje pozdější objednávku.

PROJEKT OPLOCENÍ

MODERN
INSPIRUJÍCÍ MODERNOST

S16

LUX
EFEKTNÍ ELEGANCE

S20

PREMIUM
PRO INDIVIDUALISTY

S24

STYLE
UŠLECHTILOST LINIÍ

S26

VARIO
KLASICKÁ GEOMETRIE

S30

CLASSIC
HARMONICKÝ MINIMALISMUS

S32

BASIC
SÍLA JEDNODUCHOSTI

S36



KOLEKCE PRO VÁS



LUX AW.10.53

Námi vytvořené kolekce - je to idea, ve které oplocení představuje důležitý prvek úpravy prostoru. Každá z nich se vyznačuje unikátními vzory vymyšlenými tak, aby usnadnily přizpůsobení oplocení k architektuře objektu. Díky tomu získáváme efekt harmonie stylu. V obrovské nabídce jsou jak vzory navazující na tradiční metaloplastiku, klasické stylové formy, tak i modernistické, zrcadlící moderní trendy v architektuře. Absolutní svoboda při stylizaci umožní podtrhnout odlišný a výjimečný charakter každého pozemku.



MODERN AW.10.104

KOLEKCE **MODERN**


INSPIRUJÍCÍ MODERNOST







MODERN AW.10.111

MODERN VZORY


AW.10.100 (ø 5 - mřížkový panel) 

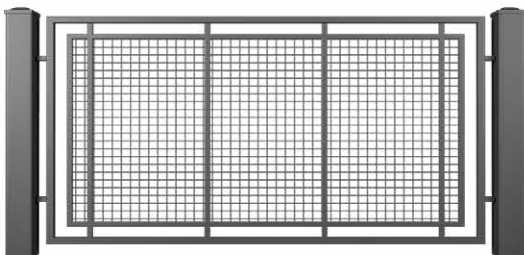


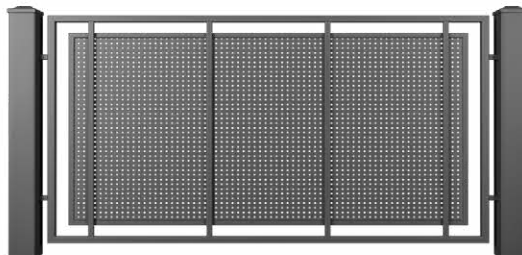
AW.10.106 (30x18, 70x20) 

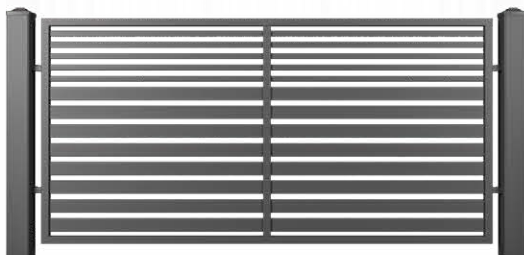


AW.10.112 (děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 

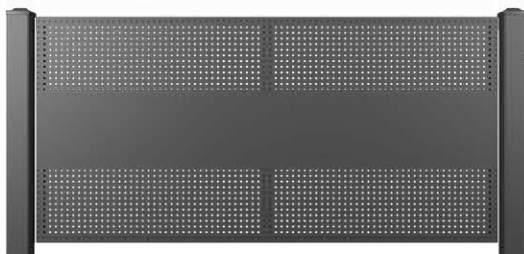


AW.10.101 (děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 




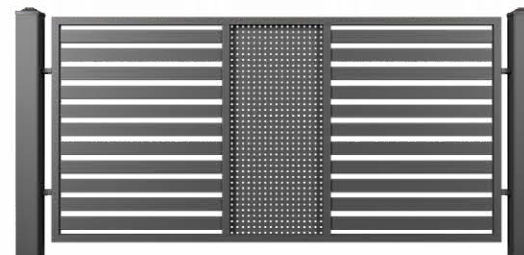
AW.10.107 (20x20, 70x20) 

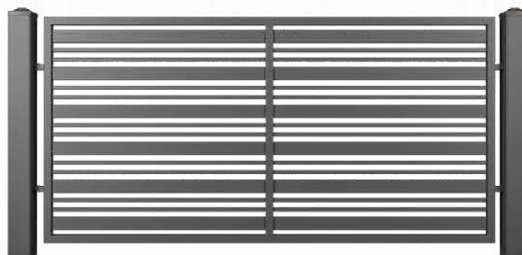

AW.10.102 (děrovaný plech Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 

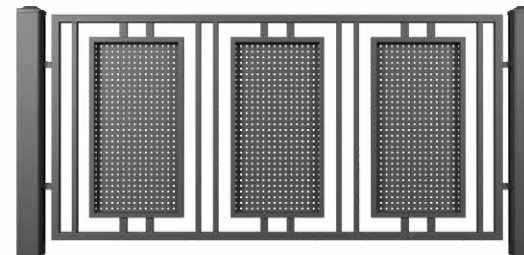


AW.10.108 (děrovaný plech Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




KOLEKCE MODERN

Výplně v systému MODERN jsou vyrobeny z uzavřených profilů a z perforovaných a plných plechů podle použitého vzoru.


AW.10.103 (70x20, 40x40)

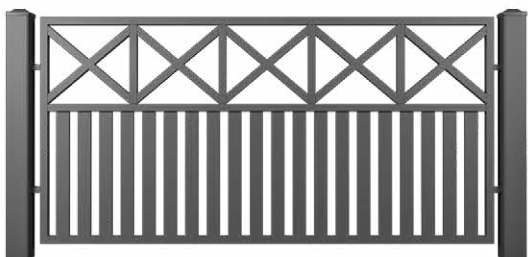


AW.10.109 (70x20) (děrovaný plech Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

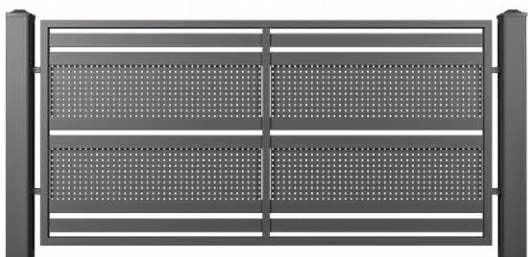


AW.10.104 (70x20)

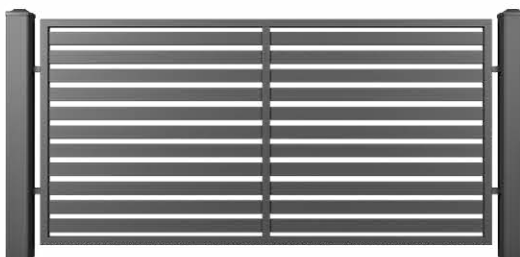


AW.10.110

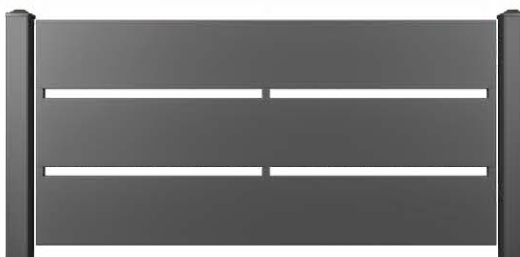

AW.10.105 (40x27)

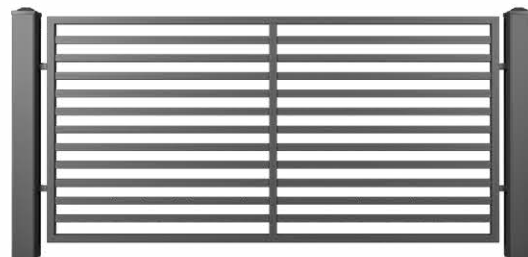


AW.10.111 (děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

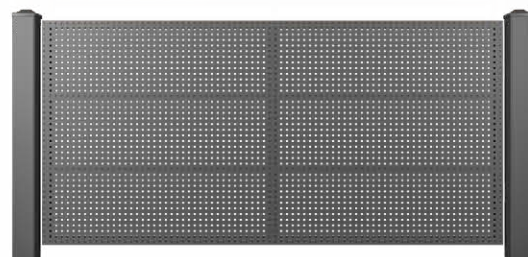

DRUHY VÝPLNÍ VE VZORECH:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112





děrovaný plech
Qg 5-8

děrovaný plech
Qg 10-30

děrovaný plech
Rv 5-8

děrovaný plech
Oz 10-16

PROVEDENÍ

-  dostupné zábradlí
-  rovné zakončení horního okraje



LUX AW.10.56

KOLEKCE **LUX**

EFEKTNÍ ELEGANCE





SOLID SECURITY

LUX AW.10.53

LUX VZORY


AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34

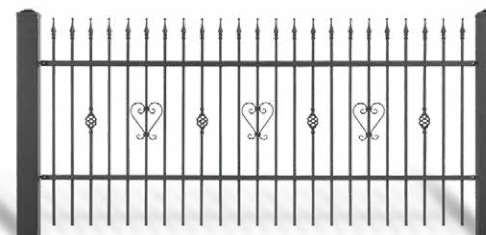


AW.10.48




AW.10.51

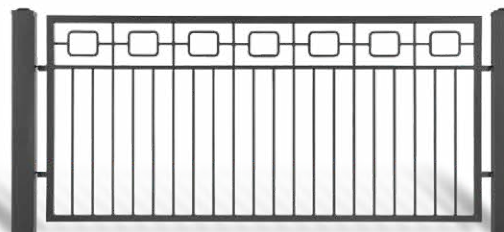

AW.10.52

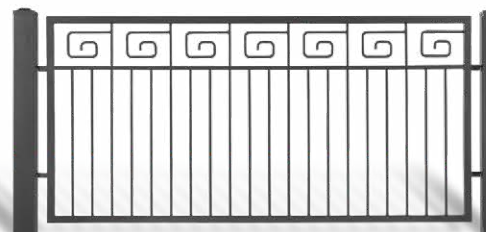


AW.10.58

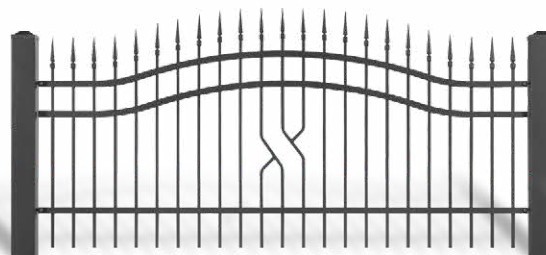

AW.10.59



AW.10.60

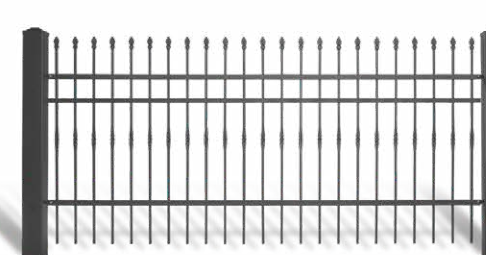


KOLEKCE LUX

Výplně v systému LUX jsou vyrobené z ocelových tyčí o průřezu 14 x 14 [mm].


AW.10.39




AW.10.45

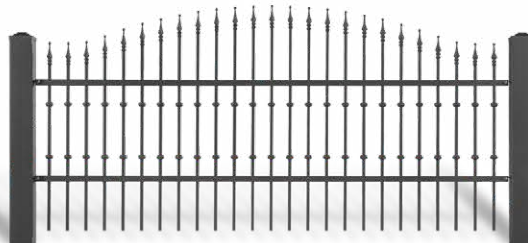


AW.10.46

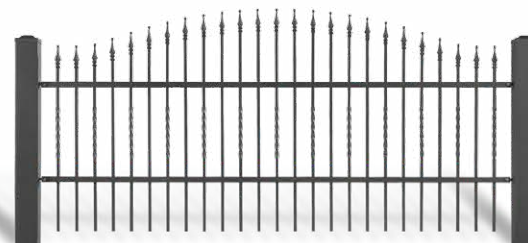

AW.10.53

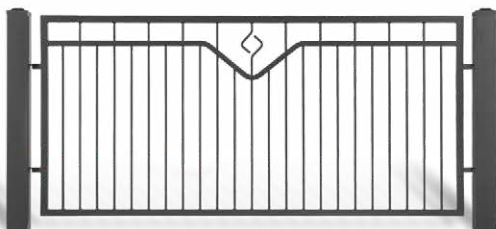


AW.10.56

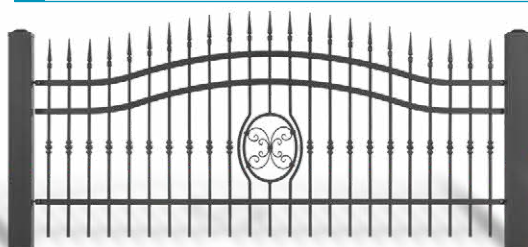

AW.10.57





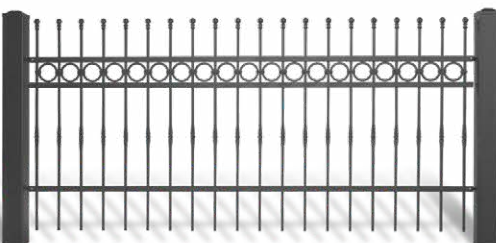

AW.10.61



AW.10.62



PROVEDENÍ

-  dostupné zábradlí
-  rovné zakončení horního okraje
-  zakončení horního okraje konkávní prohlubní
-  zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK



A

E

K

O

W

TOP 3

TOP 4

TOP 5




PREMIUM AW.10.65

KOLEKCE **PREMIUM**


PRO INDIVIDUALISTY

PREMIUM VZORY


AW.10.63 (20x20)

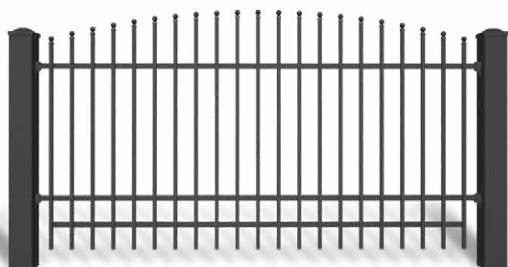


AW.10.64 (20x20)

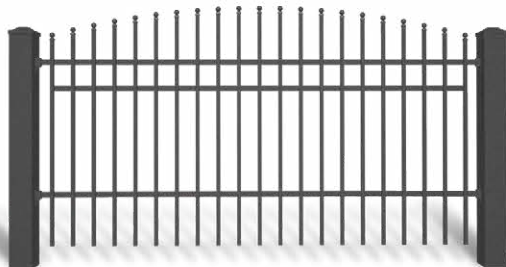


AW.10.65 (20x20)

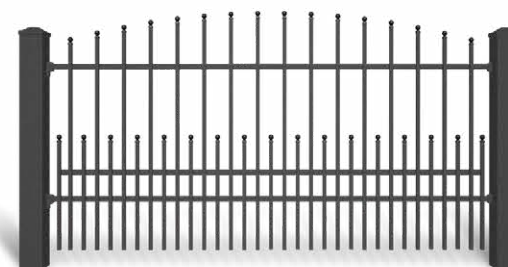


AW.10.66 (20x20)

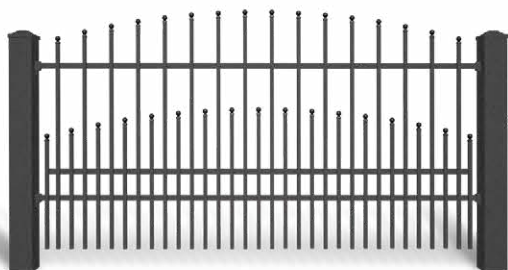


AW.10.67 (20x20)

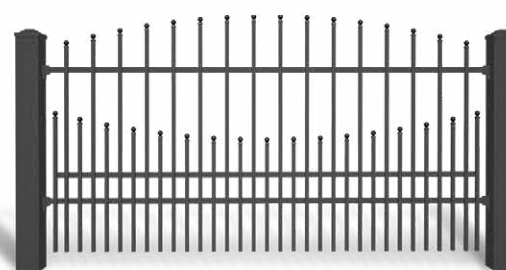

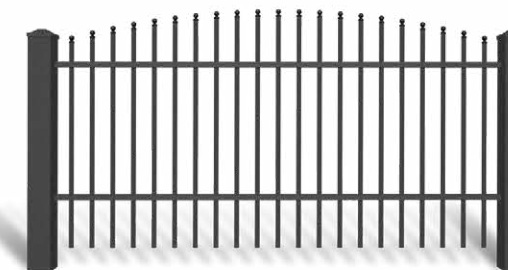


AW.10.68 (20x20)

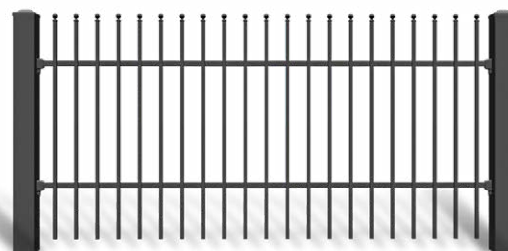

AW.10.69 (20x20)



PROVEDENÍ

-  rovné zakončení horního okraje
-  zakončení horního okraje konkávní prohlubní
-  zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK



KP

KOLEKCE PREMIUM

Výplně v systému PREMIUM jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů zakončených ozdobnými prvky v horní linii výplně.



STYLE AW.10.22

KOLEKCE **STYLE**

UŠLECHTILOST LINIÍ







STYLE AW.10.20

STYLE VZORY

AW.10.07

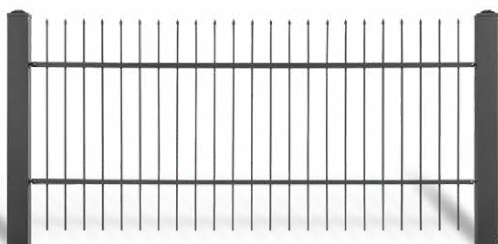


AW.10.08

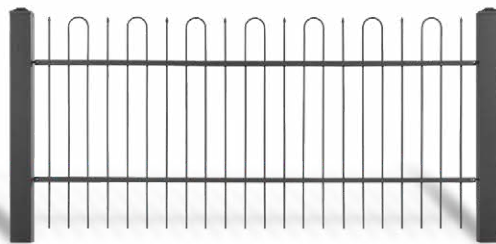


AW.10.09




AW.10.20

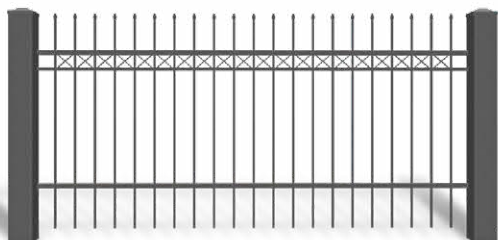


AW.10.21

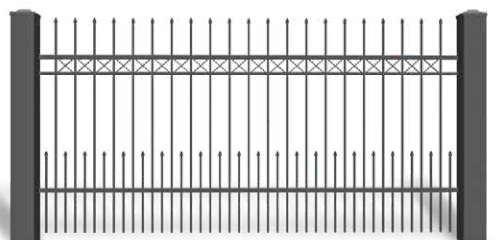

AW.10.22

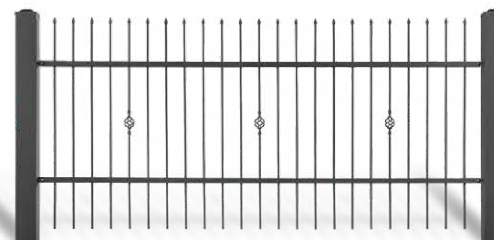


AW.10.26

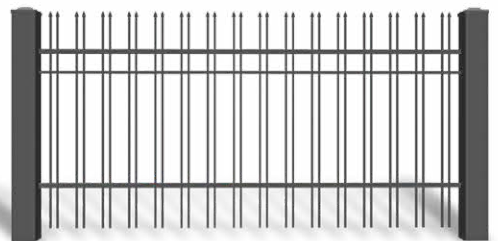


KOLEKCE STYLE

Výplně v systému STYLE jsou vyrobené z ocelových tyčí o průřezu 12 x 12 [mm].


AW.10.12

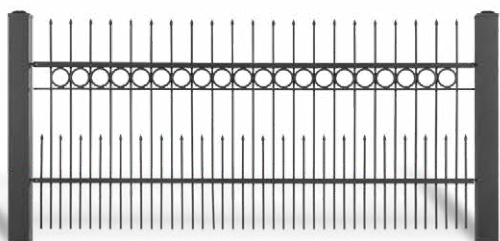


AW.10.14

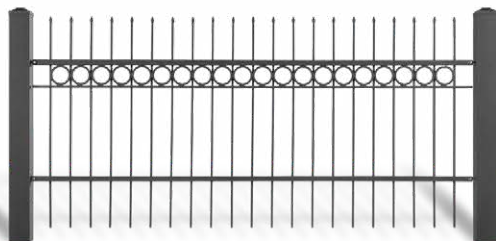


AW.10.15

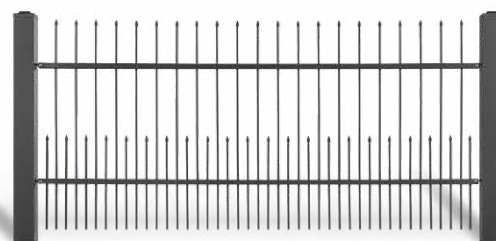


AW.10.23

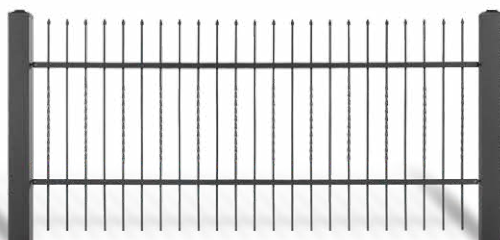



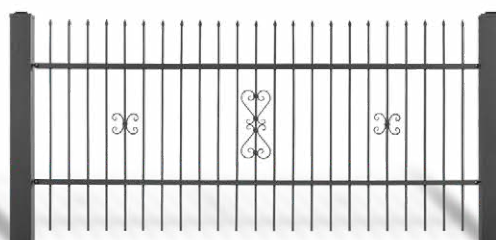

AW.10.24

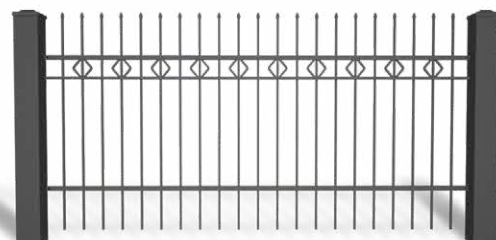

AW.10.25



PROVEDENÍ

-  dostupné zábradlí
-  rovné zakončení horního okraje
-  zakončení horního okraje konkávní prohlubní
-  zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK

TOP 1
standard

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7




VARIO AW.10.83

KOLEKCE **VARIO**

KLASICKÁ GEOMETRIE

VARIO VZORY

AW.10.81 (20x20)

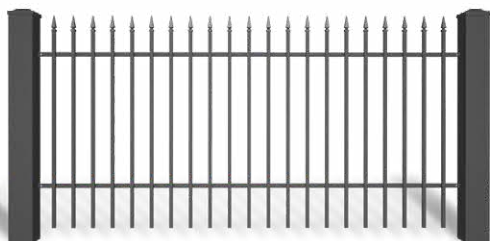

AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)







AW.10.84 (20x20)



KOLEKCE VARIO

Výplně v systému VARIO jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů zakončených ozdobnými prvky v horní linii úplně.

PROVEDENÍ

-  dostupné zábradlí
-  rovné zakončení horního okraje
-  zakončení horního okraje konkávní prohlubní
-  zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW.10.72

KOLEKCE **CLASSIC**

HARMONICKÝ MINIMALISMUS






CLASSIC AW.10.72

CLASSIC VZORY


AW.10.01 (40x27)




AW.10.02 (18x30)

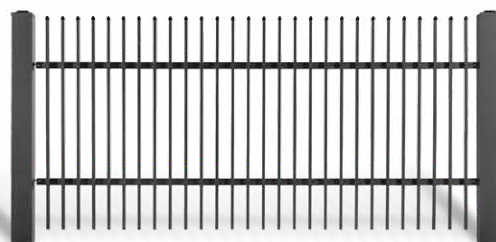


AW.10.04 (ø 20)

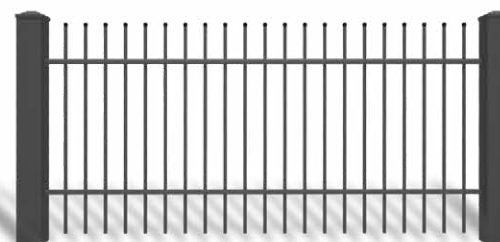


AW.10.17 (70x20)

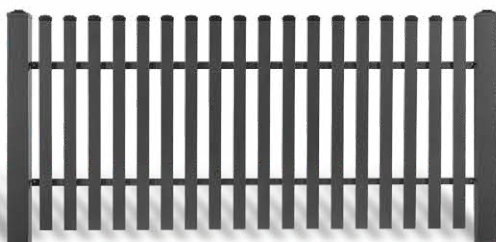


AW.10.70 (40x27)

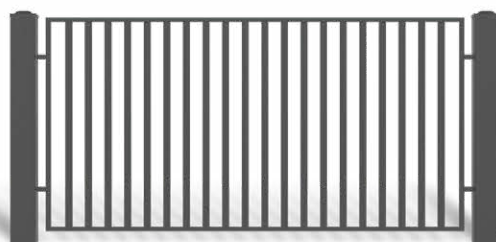

AW.10.71 (20x20)

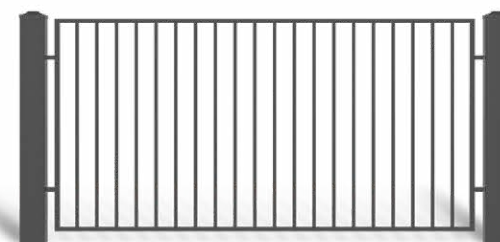


AW.VA.55

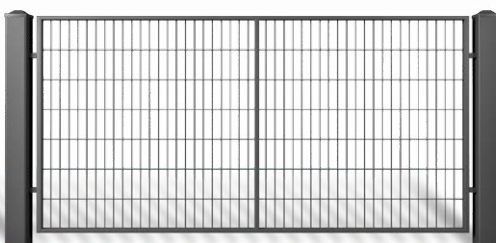


KOLEKCE CLASSIC

Výplně v systému CLASSIC jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů zakončených záslepkami v horní linii výplně.


AW.10.05 (20x20)

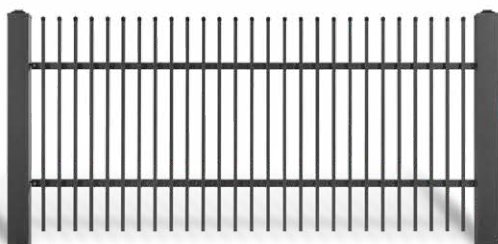


AW.10.06 (20x20)

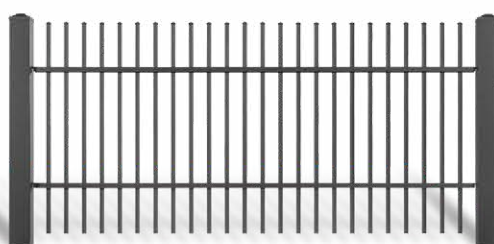

AW.10.16 (70x20)

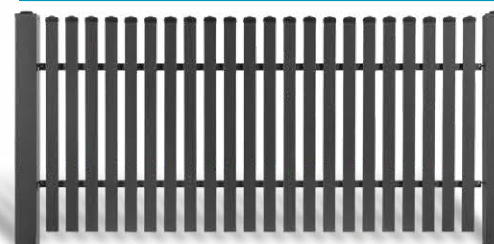


AW.10.72 (70x20)

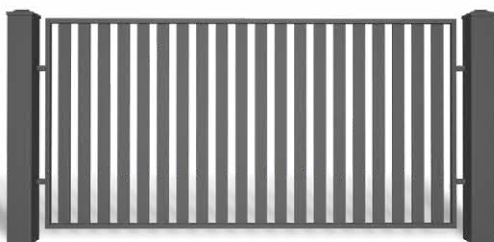





AW.10.80/EKO II (20x20)

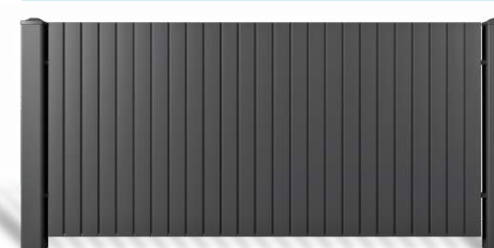

AW.10.TT



PROVEDENÍ

-  dostupné zábradlí
-  rovné zakončení horního okraje
-  zakončení horního okraje konkávní prohlubní
-  zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK




AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

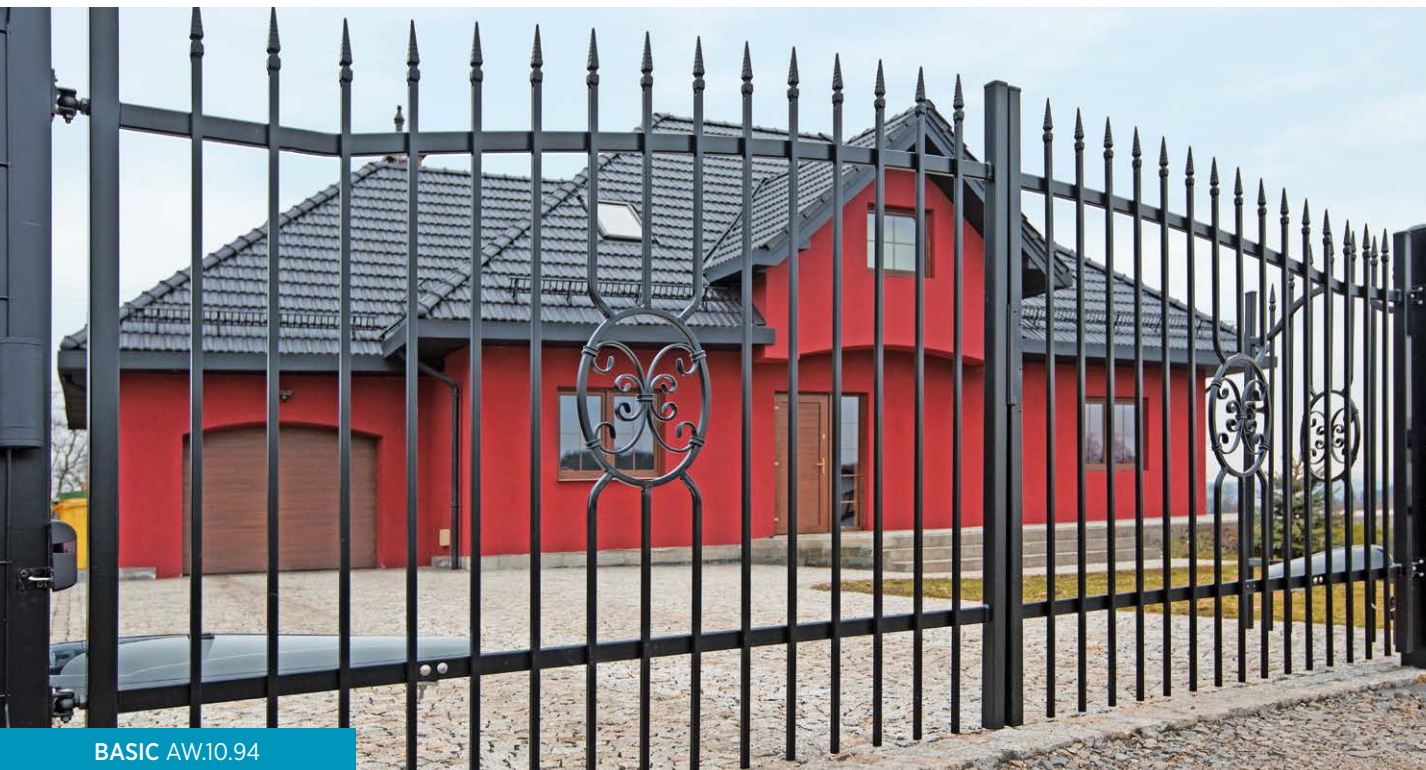


BASIC AW.10.94

KOLEKCE **BASIC**


SÍLA JEDNODUCHOSTI

BASIC VZORY


AW.10.90 (15x15)

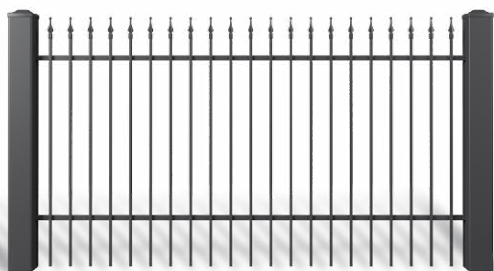


AW.10.91 (15x15)

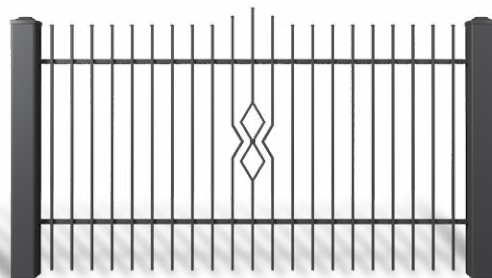

AW.10.92 (15x15)

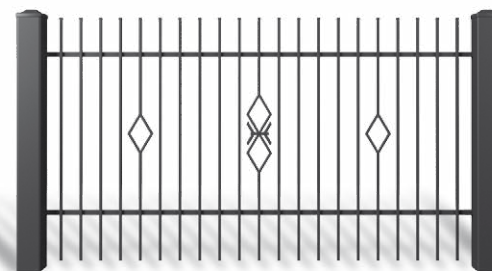

AW.10.93 (15x15)

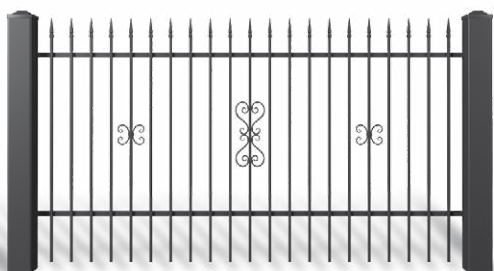

AW.10.94 (15x15)



KOLEKCE BASIC

Výplně v systému BASIC jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů o průřezu 15 x 15 [mm].

PROVEDENÍ

- rovné zakončení horního okraje
- zakončení horního okraje vydutým obloukem

TYPY ŠPIČEK



A

S



MODERN AW.10.111



INSPIRACE

• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVÉRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE • OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES

BRANKA

Branka by měla být umístěna tak, aby zajistila volný vstup na zahradu. Může se otevírat v libovolném směru. Důležitý je typ systému zamykání: elektromagnetický zámek nebo běžný zámek.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 společně s iniciálami



INICIÁLY

Přizpůsobte si své oplocení a dodejte mu charakter – do vybraných vzorů můžete zakomponovat své iniciály nebo číslo pozemku.



NEDOSTATEK PROSTORU PO STRANÁCH

Pro úzká místa doporučujeme dvoukřídla brana – při otvírání nepotřebují prostor po stranách. Potřebují ale dostatek místa na volné otevření křídel.

MODERN AW.10.111




CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39

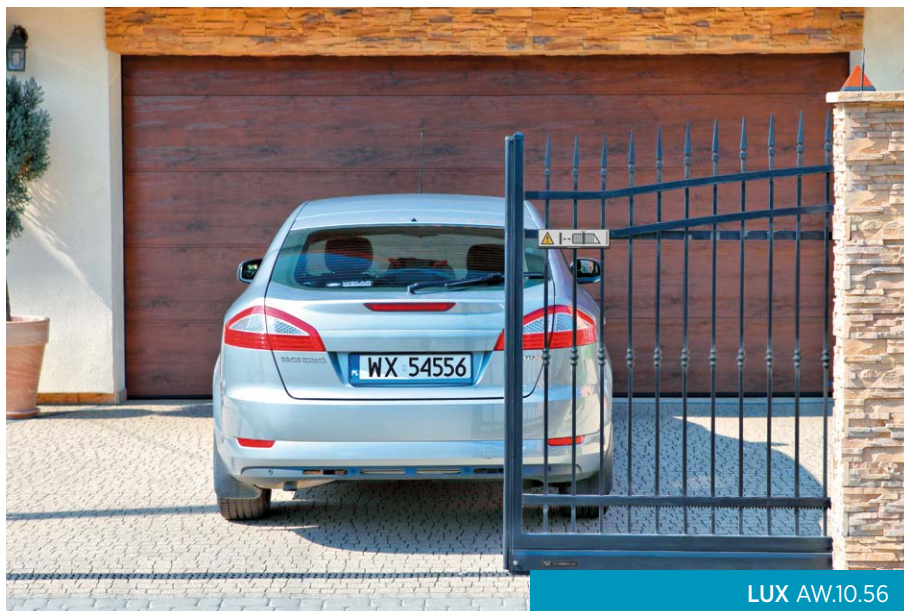

LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

KRÁTKÝ NÁJEZD

V případě omezeného místa před vjezdem jsou ideálním řešením posuvná brana. Jejich samonosné křídlo se posouvá podél linie oplocení.

MONTÁŽ NA ZDĚNÉ SLOUPKY


Na tomto pozemku tvoří plot prvky systému oplocení WIŚNIOWSKI spojené se zděnými sloupky. Je to možné díky speciálnímu montážnímu příslušenství upravenému pro různé typy sloupků.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56

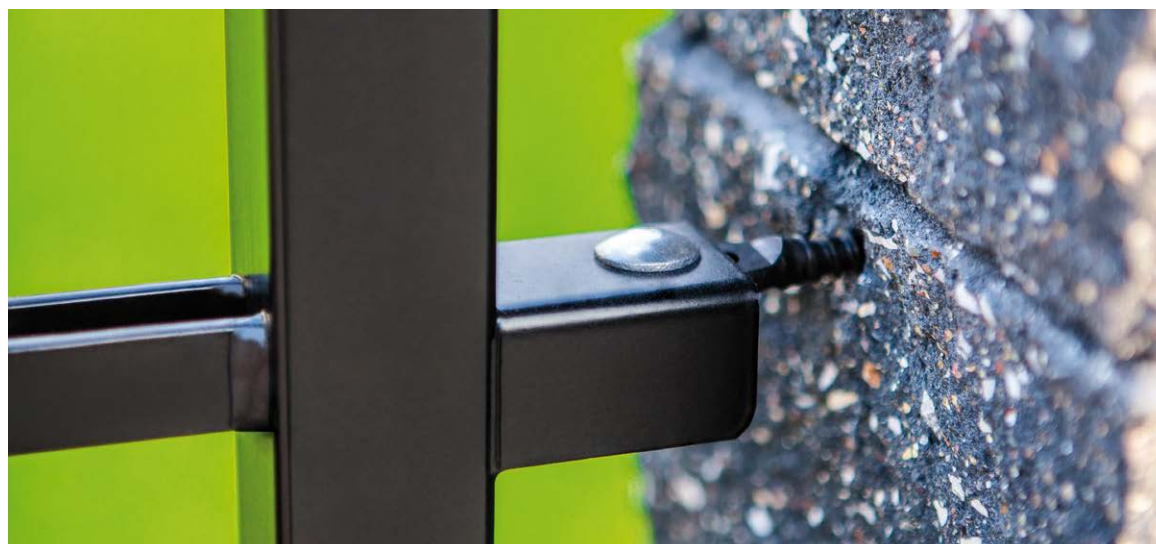

MODERNIZOVANÉ OPLOCENÍ

Pokud chcete modernizovat vaše oplocení s nižšími náklady, můžete využít již existující postavené základy. Speciální způsob montáže usnadňuje montáž sloupků oplocení na zídku, na které bylo původní oplocení.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2




POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Schránka na dopisy zakomponovaná do segmentu oplocení představuje funkční řešení a současně dokonalý vizuální efekt. Vaše korespondence bude bezpečná, nezmokne, neocitne se v nepovolaných rukou a můžete ji vyzvedávat ze strany zahrady.



LUX AW.10.52

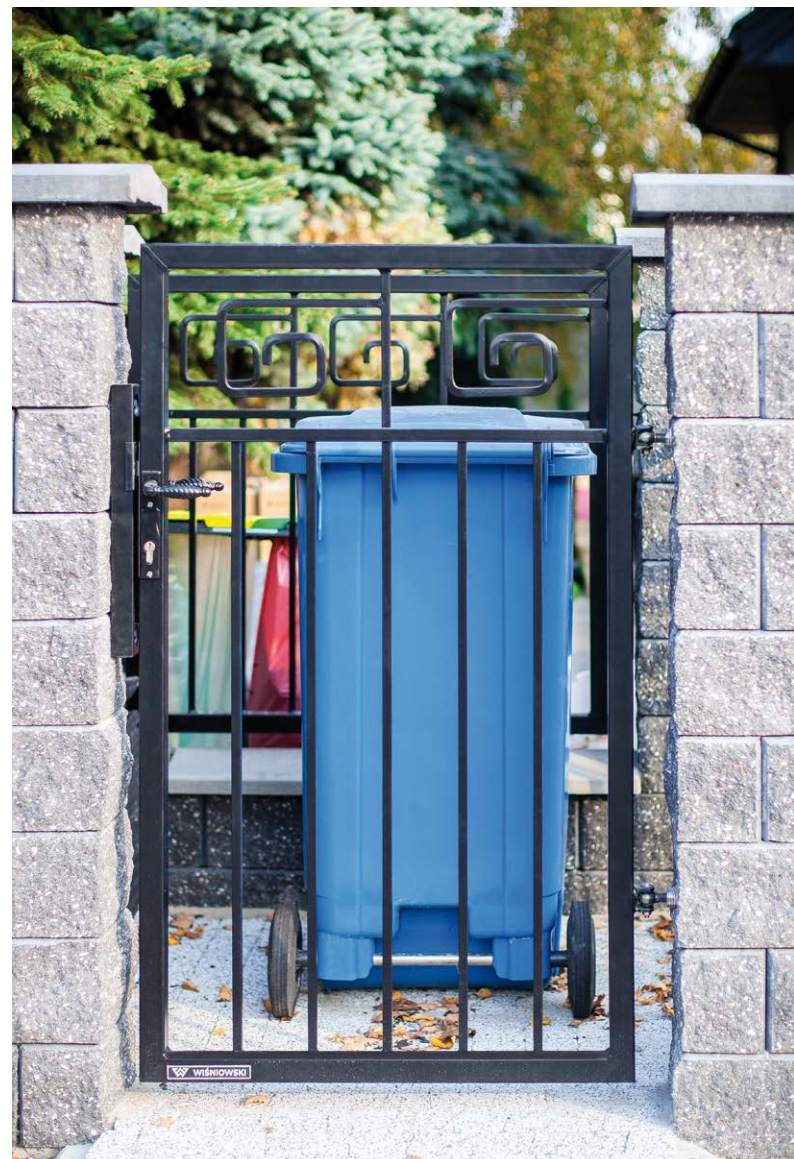

MÍSTO NA KOŠ

I tak nezbytnou – ačkoliv ne zrovna přitažlivou – otázku umístění popelnic na naší zahradě můžeme snadno vyřešit výstavbou altánku, zdi nebo ohrádky osazené dodatečnými brankami nebo segmenty.



LUX AW.10.52

UMÍSTĚNÍ NA SVAHU

Pokud je pozemek umístěn na svahu, máte k dispozici dvě řešení: schodovité uspořádání segmentů nebo šikmé segmenty.



CLASSIC AW.VA.55 (vrata) a panel VEGA B

MŘÍŽOVÝ PANEL V LINII OPLOCENÍ

Zajímavým řešením solidního oplocení je spojení prvků ozdobného oplocení s mřížovými panely. Tato kombinace je možná díky modulárním prvkům, které tvoří ideální do sebe pasující systém oplocení.



MODERN AW.10.103 (vrata) a panel VEGA B



MODERN AW.10.111 (vrata) a panel VEGA B



CLASSIC AW.10.16

POUZE PRVKY

Pro oplocení svého pozemku můžete použít celý systém, nebo jen jeho vybrané prvky jako například vrata nebo branky. V tomto případě byla branka v bílé barvě ideálně zakomponována do linie živého – věčně zeleného plotu.



LUX AW.10.39





ATYPICKÉ PROVEDENÍ

Oplocení WIŚNIOWSKI lze přizpůsobit k libovolnému prvku v okolí domu. Segmenty tohoto oplocení jsou vyrobeny ve verzi s vypuklým obloukem, jehož tvar je stejný jako oblouk nad vjezdem. Celku je rovněž přizpůsobena barva oplocení. Díky tomu je dosažen stejný styl s fasádou domu.



BALKON S CHARAKTEREM

Pokračováním oplocení může být balkonové nebo schodišťové zábradlí. Zábradlí WIŚNIEWSKI ze stylistického vzhledu navazují na nejpoblárnější vzory oplocení, které jsou v portfoliu firmy. Je to široký výběr z téměř 40 vzorů.



AW.26.62 - warianta 1



AW.26.24 - warianta 1



AW.26.58 - warianta 2



STYLE AW.10.12

MONTÁŽ NA PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADY

Díky systémové stavbě je montáž jednotlivých prvků oplocení WIŚNIEWSKI nesmírně jednoduchá a umožňuje libovolné zakončení celkového projektu. V tomto případě byly pro vytvoření základů použity hotové, prefabrikované díly, které byly namontovány na dříve zabetonované ocelové systémové sloupy.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.111



MODERN AW.10.110



MODERN AW.10.112

MODERNISMUS OPLOCENÍ

Nejnovější kolekce oplocení jsou převážně neprůhledné. Výplně tvoří plech, nebo perforovaný plech. Tento design skvěle zapadá do moderních architektonických trendů.

Hledáte jiná řešení,
nechte se inspirovat



Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy prezentované ve složce je nutné považovat výhradně jako náhled • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem firmy „WIŚNIEWSKI“ Sp. z o.o. S.K.A. • 06/14/CS


WIŚNIEWSKI
VRATA | DVEŘE | OPLOCENÍ

„WIŚNIEWSKI“ Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"